АЛДАРИ
ГРУПП

СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПЕРЕХОДНЫХ ЗОН

БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ

НАПЫЛЯЕМАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

АНТИГРАФФИТИ

Комплексные решения для строительства и ремонта обьектов транспортной инфраструктуры

+7 812 987 97 98

aldari-group@mail.ru

О КОМПАНИИ

ООО «АЛДАРИ-ГРУПП» - имеет собственную линейку материалов, а так же осуществляет поставки строительных материалов на искусственные сооружения и объекты гражданского и промышленного строительства.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР И ПОСТАВЩИК

За время работы компания ООО «АЛДАРИ-ГРУПП» успешно зарекомендовала себя и обрела доверие клиентов благодаря стабильным поставкам и высокому качеству предлагаемой продукции.

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

Безупречное качество и конкурентоспособность материалов позволяет воплощать в жизнь высокотехнологичные решения от российских производителей. Вся продукция сертифицирована, что является немаловажным фактором для безопасности наших клиентов.



ЭЛАСТОМЕРНЫЕ ПОЛИМЕРБЕТОННЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ЗОНЫ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ

АЛАДРИ КРИТ С КОРУНДОМ!

EJ КРИТ



О МАТЕРИАЛАХ

Системы покрытий предназначены для устройства переходных зон в местах деформационных швов пролетных строений автомобильных мостов и путепроводов с целью:

Увеличения сроков службы конструкций деформационных швов;

Компенсации динамических нагрузок колесного транспорта;

Снижения образования колейности;



ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛОВ

- ✓ Высокая скорость отверждения и короткий срок созревания до возможности эксплуатации;
- ✓ Отличная стойкость к абразивному износу при движении колесного транспорта;
- ✓ Высокая адгезия к металлическим основаниям, бетонным поверхностям, гидроизоляционным покрытиям пролетного строения;
- ✓ Высокая стойкость к ударным нагрузкам;
- ✓ Не содержит растворителей и не имеет усадки по объему;
- ✓ Широкий диапазон температур эксплуатации от -50 до +90
- ✓ Устойчивость к образованию колейности
- ✓ Устойчив к воздействию растворов солей, щелочей, кислот.

РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ МОДУЛЬНОГО ТИПА

Компенсация температурных перемещений и динамических нагрузок в пролетных строениях. Предназначены для эксплуатации в любых климатических зонах России.

ГОТОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

конструкция имеющая водоотведение, защитные ребра от ударов и отвалов коммунальной техники



ТЕХНОЛОГИЯ

Полотно деформационного шва набирается из комплекта секций-модулей со специальными стыковочными элементами «шип-паз».

Модули устанавливаются на подготовленное основание, материалы которого идут в комплекте с изделием. Основание под деформационный шов выпускается в разных вариантах, включая установку на металл (ортотропные плиты и т.п.).
Размеры элементов уже с завода изготовлены под ширину участка работ, а также учитывают уклоны дорожного профиля и пешеходные элементы.
Компактность готового изделия ежегодно позволяет экономить при доставке в удаленные регионы, без использования выделенного транспорта.



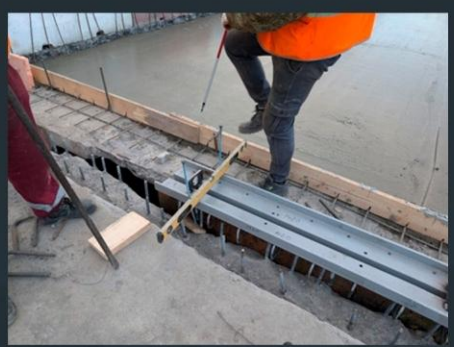

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ИЗДЕЛИЙ

Модель	Конфигурация элемента шва	Допускаемые перемещения, мм		Перекрываемый зазор, мм	Длина элемента, мм
		продольные	поперечные		
СЕ-М 050		±25	±11	25 - 90	2000
СЕ-М 070		±35	±15	35 - 110	2000
СЕ-М 080		±40	±17	40 - 120	2000
СЕ-М 100		±50	±21	50 - 150	2000
СЕ-М 120		±60	±24	50 - 120	2000
СЕ-М 130		±65	±28	65 - 130	2000
СЕ-М 160		±80	±34	80 - 165	2000
СЕ-М 250		±125	±53	125 - 150	2000
СЕ-М 330		±165	±72	165 - 260	1000
СЕ-М 400				200-400	1700

Модельный ряд секций деформационных швов охватывает диапазон от 50 до 400 мм, что позволяет удовлетворить требования практически любого сооружения.



Швы спроектированы на основе многолетнего мониторинга реальных нагрузок. Защищены от механических повреждений, вандализма и рассчитаны на усилия отрыва

ЗАМЕНА ШВОВ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНОГО ТИПА «ТОРМА ДЖОЙНТ»

на швы СЕ-М 050 защищенного типа
с модульной конструкцией

ГОТОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

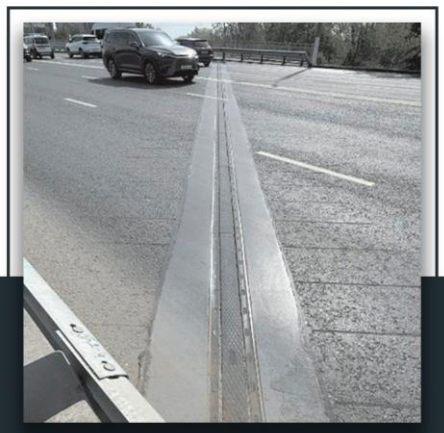

конструкция имеющая водоотведение, защитные ребра от ударов и отвалов коммунальной техники

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ МОНТАЖА И СОДЕРЖАНИЯ ШВОВ

- ✓ Конструкция шва, позволяющая установку отдельными участками для удобства перепускания транспорта или других задач
- ✓ Возможность замены поврежденных элементов без потери герметичности
- ✓ Устойчивость к механическим воздействиям за счет специальных стальных защитных элементов толщиной 16мм, обеспечивающих длительную сохранность основной конструкции.

СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Стоимость всего комплекта поставки деформационного шва, включая расходныематериалы, строительную химию, оснастку для монтажа и пр. вкупе с затратами на устройство шва не превышает текущие показатели расходов на устройство щебне-мастичного шва типа «Торма джойнт».

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

ПО ЗАМЕНЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ ШВОВ





1. Существующий шов типа «ТормаДжойнт»

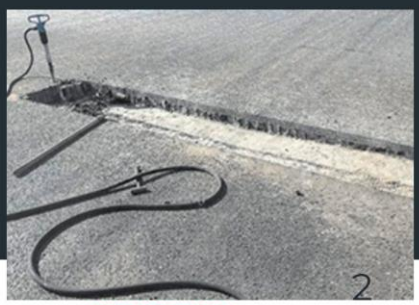



2. Выборка мастичного слоя и подложки





3. Установка конструкции шва в нишу

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ МТШ

Деформационные швы характеризуются абсолютной (100%) водонепроницаемостью за счет применения запатентованного усиленного самоочищающегося резинового компенсатора.

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

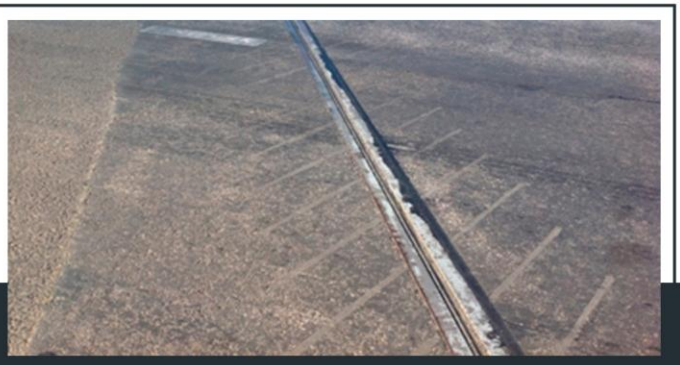

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И КОНКУРИРУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ

- ✓ Честная, подтвержденная сертификатами на каждую партию марка стали 09Г2С
- ✓ Металлоемкость профиля (усиленная в 4 раза рабочая поверхность)
- ✓ Резиновый компенсатор с дополнительной защитой
- ✓ Герметичное (5-ти замковое) крепление резинового компенсатора
- ✓ Возможность применения с переходными зонами любого типа (в виду геометрии рабочей поверхности не образуется «тощий слой в месте примыкания переходной зоны.

ПРОФИЛЬ МТШ

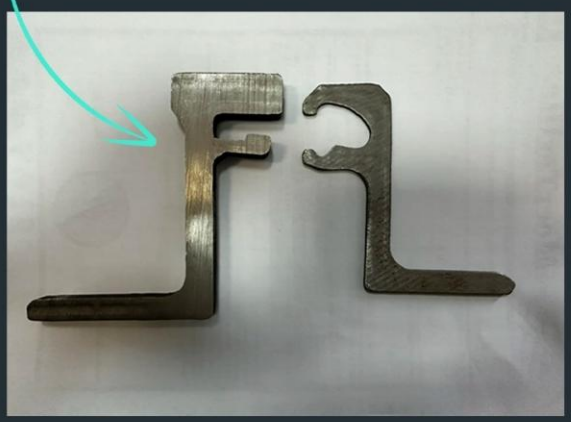

Визуальное сравнение с профилем другого производителя.

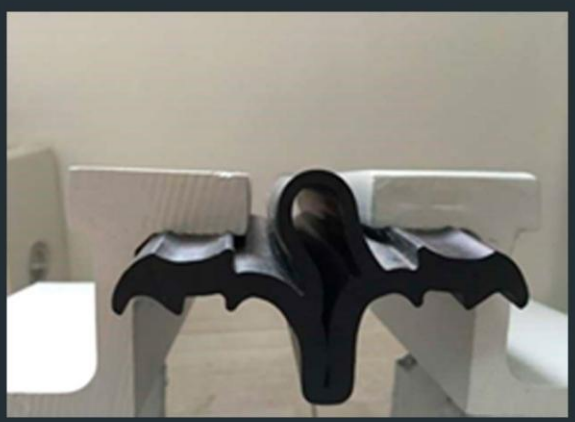

Усиленный самоочищающийся резиновый компенсатор.

БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

п/п	Наименование продукции	Розничные цены за ед. с НДС 22%, руб.	Тара/упаковка
1	Лента стыковочная битумно-полимерная 40х5	цена по запросу	Барабан 70 п.м.
2	Лента стыковочная битумно-полимерная 40х8	цена по запросу	Барабан 49 п.м
3	Лента стыковочная битумно-полимерная 40х10	цена по запросу	Барабан 42 п.м
4	Лента стыковочная битумно-полимерная 50х5	цена по запросу	Барабан 60 п.м
5	Лента стыковочная битумно-полимерная 50х7	цена по запросу	Барабан 45 п.м
6	Лента стыковочная битумно-полимерная 50х8	цена по запросу	Барабан 42 п.м
7	Лента стыковочная битумно-полимерная 50х8 Южная	цена по запросу	Барабан 42 п.м
8	Лента стыковочная битумно-полимерная	цена по запросу	Барабан 30 п.м
9	Лента стыковочная жидкая битумно-полимерная	цена по запросу	Ведро 30кг
10	Битум БНД 50/70	цена по запросу	Бочка 190кг/Коробка 15 кг
11	Битум БНД 60/90	цена по запросу	Бочка 190кг/Коробка 15 кг
12	Битум БНД 70/100	цена по запросу	Бочка 190кг/Коробка 15 кг
13	Мастика герметизирующая битумно-полимерная МБП-Г/Шм75	цена по запросу	Коробка 19кг/20кг/21кг/22кг
14	Мастика заливочная МБЗ	цена по запросу	Коробка 19кг/20кг/21кг/22кг
15	Мастика полимерная гидроизоляционная БМ-3	цена по запросу	Коробка 19кг/20кг/21кг/22кг
16	Битум БНД 100/130	цена по запросу	Бочка 190кг/Коробка 15 кг
17	Мастика битумно-резиновая горячего применения МБР-65	цена по запросу	Коробка 19кг/20кг/21кг/22кг
18	Мастика битумно-резиновая горячего применения МБР-75	цена по запросу	Коробка 19кг/20кг/21кг/22кг
19	Мастика битумно-резиновая горячего применения МБР-90	цена по запросу	Коробка 19кг/20кг/21кг/22кг
20	Мастика битумно-резиновая горячего применения МБР-100	цена по запросу	Коробка 19кг/20кг/21кг/22кг
21	Мастика герметизирующая битумно-полимерная Т-65	цена по запросу	Коробка 19кг/20кг/21кг/22кг
22	Мастика герметизирующая битумно-полимерная Т-75	цена по запросу	Коробка 19кг/20кг/21кг/22кг
23	Мастика герметизирующая битумно-полимерная Т-85	цена по запросу	Коробка 19кг/20кг/21кг/22кг
24	Мастика герметизирующая битумно-полимерная ДШ-85	цена по запросу	Коробка 19кг/20кг/21кг/22кг
25	Мастика герметизирующая	цена по запросу	Коробка 19кг/20кг/21кг/22кг
26	битумно-полимерная ДШ-95		
27	Мастика гидроизоляционная МБРГ	цена по запросу	Коробка 19кг/20кг/21кг/22кг
28	Герметик битумно-полимерный БП-Г25	цена по запросу	Коробка 17кг/18кг/19кг/20кг
29	Герметик битумно-полимерный БП-Г35	цена по запросу	Коробка 17кг/18кг/19кг/20кг
30	Герметик битумно-полимерный БП-Г50	цена по запросу	Коробка 17кг/18кг/19кг/20кг









РЕМОНТ И ЗАЩИТА БЕТОНА

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОМОНОЛИЧИВАНИЯ;
ПОДЛИВОЧНЫЕ И АНКЕРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ;
СОСТАВЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ.



ЗАДАЧИ И ПРЕИМУЩЕСТВА МАТРЕИАЛОВ



CX 35 - Высокоточная подливка фундаментов и опор промышленного оборудования, крепление анкерных болтов, омоноличивание стыков

Высочайшая прочность: через 28 суток. Высокоподвижная, безусадочная. Обеспечивает эффективную передачу нагрузок на основание.



CX 45 - Конструкционный ремонт бетона в сжатые сроки, заполнение зазоров (10-100 мм), омоноличивание стыков

Возможность применения при отрицательных температурах (до -20°C). Сверхбыстрое твердение: через 24 часа прочность на сжатие ≥ 40 МПа. Безусадочная, водо- и морозостойкая



CR 166 - Гидроизоляция сложных, деформирующихся оснований

Эластичная, перекрывает трещины до 0,75 мм. Паропро-ницаемая и моро-зостойкая. Устойчива к солевой щелочной агрессии.



CR 65 - Гидроизоляция недеформи-рующихся оснований , включая влажные помещения, бассейны, подземные сооружения и резервуары

Имеет красный цветовой индикатор для контроля нанесения. Водонепроницаема (W16) и паропроницаема, морозостойка (F200). Пригодна для контакта с питьевой водой



CF 56 - Упрочнение верхнего слоя монолитных бетонных полов, эксплуатирующихся в условиях значительных механических нагрузок.

Сверхвысокая прочность на сжатие через 28 суток ≥75 МПа. Превосходная стойкость к истиранию, ударам, маслам и жирам. Использует корундовый заполнитель. Эксплуатационная готовность через 28 суток.



CN 178 - Устройство цементных стяжек и выравнивание оснований пола внутри и снаружи зданий. Служит основанием под плитку, линолеум, ламинат, наливные полимерные покрытия. Слой от 5 до 80 мм за один проход.

Технологический проход через 3 часа. Износостойкая, может применяться без покрытия. Пригодна для механизированного нанесения. Паропроницаемая и влагостойкая. Прочность на сжатие через 28 суток ≥25 МПа. Морозостойкость F100



CR50 - Защита бетонных, железобетонных и каменных поверхностей от газовоздушных сред, CO_2, солей и УФ. Для наружных и внутренних работ.

Акриловое эластичное паропроницаемое покрытие. Адгезия ≥2,5 МПа, перекрывает трещины. Водно-дисперсионное, экологичное, колеруется. –50...+70 °C, дождь через 24 ч, допускает мойку.



CD 22 - Конструкционный ремонт и восстановление несущей способности бетона, заполнение глубоких сколов, пустот и неровностей (слой 10-60 мм)

Крупнозернистая, высокопрочная, трещиностойкая, армирована микроволокнами. Быстрое твердение, пригодна для вертикальных поверхностей

РЕМОНТ И ЗАЩИТА БЕТОНА

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОМОНОЛИЧИВАНИЯ;
ПОДЛИВОЧНЫЕ И АНКЕРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ;
СОСТАВЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ.

ЗАДАЧИ И ПРЕИМУЩЕСТВА МАТРЕИАЛОВ



CD - 25Ремонт и восстановление бетонных и железобетонных конструкций слоем от 5 до 50 мм

Мелкозернистая структура обеспечивает более ровную поверхность. Армирована микроволокнами, трещиностойкая. Быстрое твердение



CD 24 - Тонкослойное выравнивание, ремонт трещин, раковин и подготовка бетонных поверхностей под покраску или декоративные покрытия

Обеспечивает гладкую, ровную поверхность. Высокопрочная, быстротвердеющая, трещиностойкая. Паропроницаемая



CD 30 - Защита стальной арматуры от коррозии при ремонте железобетонных конструкций. Создание адгезионного слоя между арматурой и ремонтными составами для обеспечения монолитного сцепления.

Высокая адгезия к стали и бетону,содержит ингибиторы коррозии. Однокомпонентная, простая в приготовлении. Водо- и морозостойкая, диапазон эксплуатации от –50 до +70 °С. Не содержит хлоридов, экологически безопасна.



CD 42 - Конструкционный ремонт бетона на вертикальных и потолочных поверхностях в зимних условиях (толщина слоя 10-60 мм)

Сверхбыстрое твердение, применение до -10°С. Тиксотропная



CX 15 - Анкеровка, заполнение зазоров междустроительными элементами, подливка под оборудование и опоры

Высокая текучесть для заполнения труднодоступных мест. Малоусадочная, создает низкие напряжения в конструкции. Быстро набирает прочность.



CX 1 - Экстренное устранение активных водопритоков и напорных протечек в бетонных, кирпичных и каменных конструкциях

Сверхбыстрое схватывание: начало через 1 минуту. Безусадочная, водоне-проницаемая. Идеальна для аварийных работ в подвалах, тоннелях, швах и трещинах

НАПЫЛЯЕМАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Гидроизоляционная система материалов на основе термореактивной полимочевин-уретановой композиции.

Физико-механические и климатические испытания материала, показали, что его основные показатели (прочность при разрыве, водопоглощение, водопроницаемость, относительное удлинение, теплостойкость, гибкость на брусе, адгезия к металлу и бетону) соответствуют ГОСТ 30693-2000 и СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы».

Средняя прочность сцепления при сдвиге по бетону и металлу соответствует требованиям ГОСТ Р 59179-2021 (не менее 0,15 МПа), что подтверждает практическую пригодность грунтовочного, гидроизоляционного и сцепляющего материалов в составе комплексной системы для мостовых конструкций дорожной одежды.

Система противокоррозионной и гидроизоляционной защиты железобетонных оснований пролётных строений в системах с дорожной одеждой.

НАЗНАЧЕНИЕ СЛОЯ	ТОЛЩИНА СУХ. СЛОЯ, МКМ	РАСХОД, КГ/М2
Грунтовочный слой	20-50	0,3
Основной гидроизо-ляционный слой	1800-2100	2,5
Адгезионный слой	150-200	0,4
Адгезионный напол-нитель	-	2,8

Общая толщина системы, мкм 1970-2350

ТИПОВОЙ УЗЕЛ СИСТЕМЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

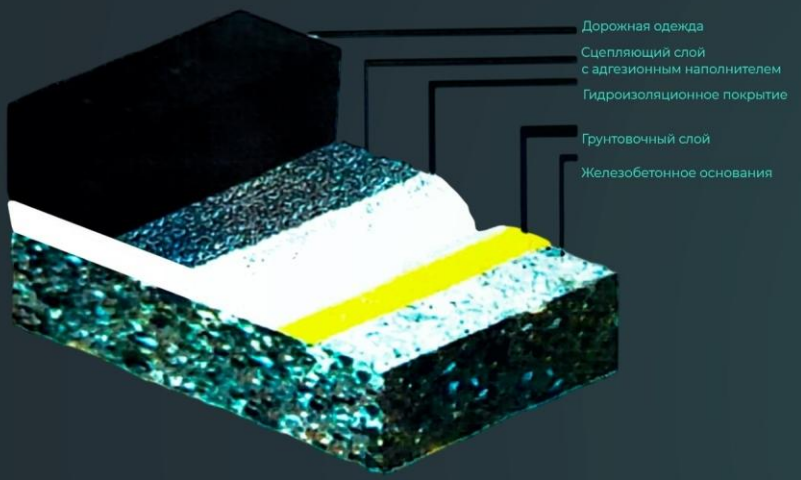

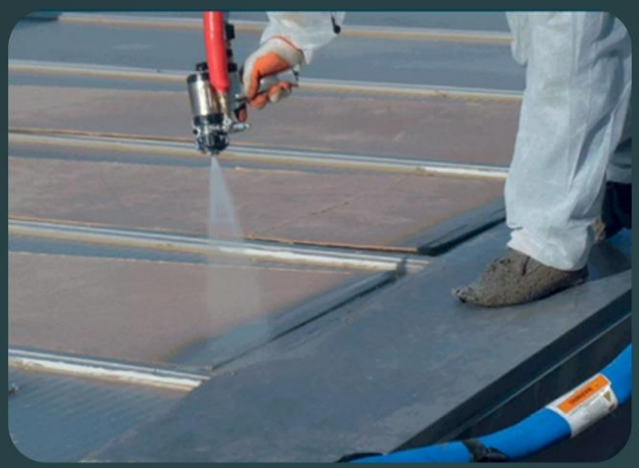

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ, БАССЕЙНОВ, ПАНДУСОВ, ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

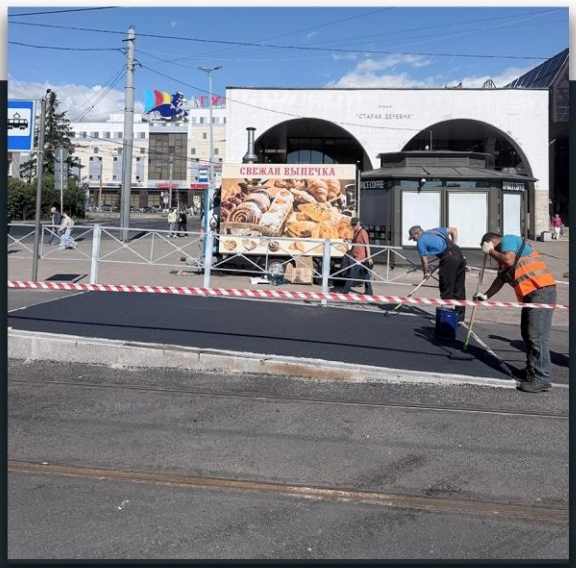

О СИСТЕМЕ

Система предназначена для устройства атмосферостойкого противоскользящего покрытия толщиной от 1,5 до 40 мм для защиты железобетонных и металлических оснований.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ✓ Открытые и закрытые пешеходные переходы, лестничные марши
- ✓ Трибуны стадионов, парковки, велодорожки, террасы
- ✓ Зоны с интенсивной пешеходной нагрузкой (до 2500 чел/сут и более)



СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- *Стойкость к истиранию, морозостойкость*
- *Устойчивость к растворам солей, кислотам (pH>4), нефтепродуктам, моющим средствам*
- *УФ-стойкость, перепады температур от –60 до +60°С (кратковременно до +130°С)*
- *Высокая адгезия к бетону, металлу, алюминию и нержавеющей стали*
- *Высокая прочность на сдир (допускает уборку дорожной техникой)*

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ГРУНТОВКИ, МАСТИКИ)

ГРУНТОВКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ (1К)

Однокомпонентный полиуретановый грунт для минеральных и битумных оснований. Упрочняет, снижает впитываемость, допускает нанесение при отрицательных температурах.

✓ *Грунтование бетона, кирпича, металла, битума; подготовка под полиуретановые полы, гидроизоляцию, антикоррозийную защиту.*

МАСТИКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ (2К)

Двухкомпонентная полиуретановая мастика для ручного нанесения. Бесшовное эластичное покрытие, водонепроницаемое, стойкое к нефтепродуктам, солям, кислотам (pH≥3).

✓ *Гидроизоляция и антикоррозия мостов, тоннелей, кровель, фундаментов, полов, металлических и ж/б конструкций.*

МАСТИКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ (1К)

Однокомпонентный гидроизоляционный состав на основе алифатического полиуретана. Эластичный (удлинение до 400%), УФ-стойкий, водонепроницаемый.

✓ *Гидроизоляция пролетных строений, тоннелей, кровель, фундаментов, полов с высокими нагрузками, защита бетона и металла.*

МАСТИКА КАУЧУКОВО-СМОЛЯНАЯ

Однокомпонентный каучуково-смоляной материал для бесшовной гидроизоляции. Эластичный, гибкий при –60°С, водонепроницаемый, нанесение до –25°С.

✓ *Наружная гидроизоляция фундаментов, паркингов, подземных переходов, резервуаров; сцепляющий слой в системах гидроизоляции пролетных строений.*



КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК (2К)

Двухкомпонентный полиуретановый герметик для швов. Устойчив к УФ, вибрациям, перепадам температур. Высокая адгезия к бетону, металлу, резине.

✓ *Герметизация усадочных, межпанельных и деформационных швов, стыковка бетонных и металлических элементов, вклейка резиновых профилей.*

ЭПОКСИ-УРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ (2К)

Двухкомпонентный эпокси-уретановый клей для приклеивания компенсационных лент (ПВХ, ТПО, полиолефин) в системах гидроизоляции деформационных швов и ремонта трещин.

✓ *Приклейка гидроизоляционных лент в деформационных швах, герметизация стыков, ремонт трещин.*

АНКЕРНЫЙ КЛЕЙ

Двухкомпонентный анкерный клей в картридже для фиксации шпилек и арматуры. Для критических нагрузок. Отверждение при 0...+40°С.

✓ *Вклеивание арматуры и шпилек в бетон и кирпич, монтаж высоконагруженных конструкций.*



АНТИГРАФФИТИ

АЛДАРИ АНТИГРАФФИТИ М

Покрытие предназначено для защиты гладких, ровных и невпитывающих поверхностей. Обеспечивает защиту от граффити, грязи, атмосферных воздействий и коррозии. Образует прочный барьерный слой, который химически связывается с поверхностью.

Идеально подходит для: металлов,окрашенных поверхностей, эпоксидные и полиэфирные краски. Стеклопластик. Фасады, витрины, рекламные конструкции,входные двери, лифты, опоры освещения, остановки, дорожные знаки, памятники, фонтаны.

Рекомендуемый расход 10-15 мл на 1 м²

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- ✓ *Устойчивое бесцветное покрытие*
- ✓ *Беспрецедентная защита от граффити*
- ✓ *Превосходные антикоррозийные свойства*
- ✓ *Легкость очистки поверхности*
- ✓ *Прекрасная адгезии практически к любой поверхности*
- ✓ *Исключительно высокая химическая стойкость и устойчивость к действию ультрафиолетовых лучей*
- ✓ *Экономичный расход*
- ✓ *Легок в применении*
- ✓ *Отверждение при комнатной температуре*
- ✓ *Не содержит фтора*

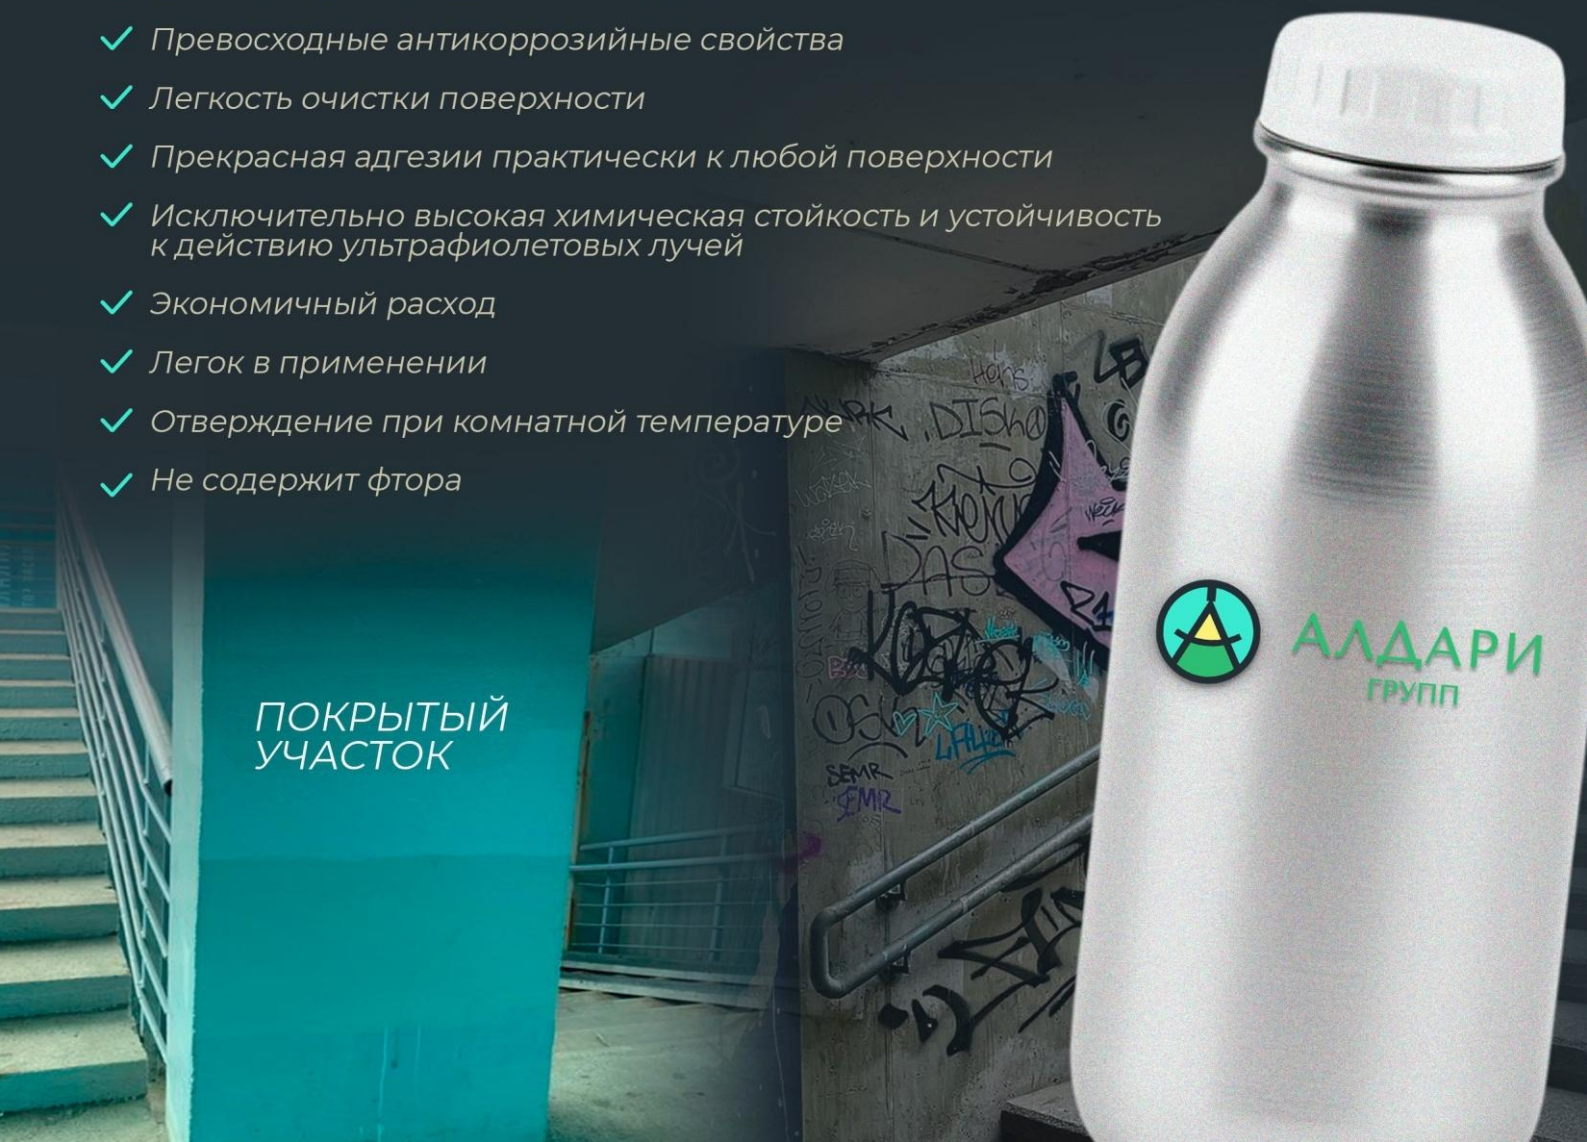

АЛДАРИ АНТИГРАФФИТИ СТАНДАРТ

Покрытие предназначено для долговременной защиты различных поверхностей от вандализма: наклеенных листовок, объявлений, следов краски, граффити и маркеров. Эффект достигается за счёт низкой адгезии (сцепляемости) загрязнений с обработанной поверхностью, что позволяет легко удалять их без повреждения основы. Покрытие является многоразовым и выдерживает многократные смывания краски

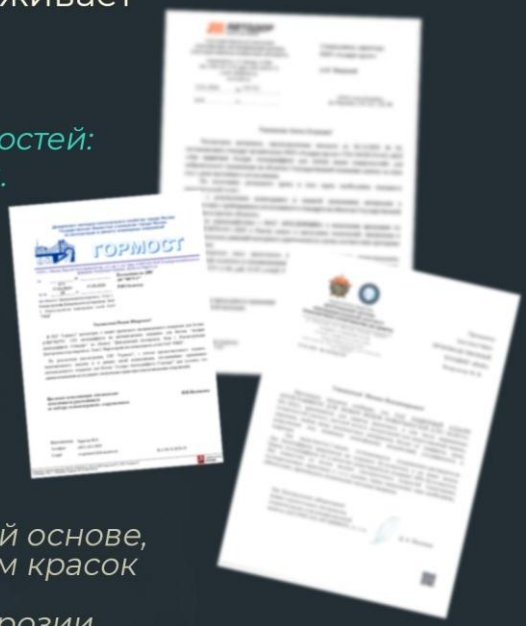

Подходит для обработки впитывающих и пористых поверхностей:
Бетон, кирпич, оштукатуренные и окрашенные поверхности.
Керамическая и гранитная плитка, мрамор.
Металлы

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- ✓ *Хорошая адгезия с большинством видов поверхностей*
- ✓ *Малая адгезия к полиэтиленам, ПВХ, краскам на масляной основе, глянцевым эмалям, некоторым видам полимеров, и видам красок*
- ✓ *Покрытие создаёт минимальную усадку, не вызывает коррозии.*
- ✓ *Обработанные поверхности не обесцвечиваются, создаётся ровный прозрачный резиноподобный слой с визуальным эффектом «мокрой поверхности».*
- ✓ *Термоустойчивость высохшего покрытия: от -50°С до +150°С.*
- ✓ *Высохшее покрытие не горит, не пахнет и безвредно для людей.*

Рекомендуемый расход 250 мл на 1м²

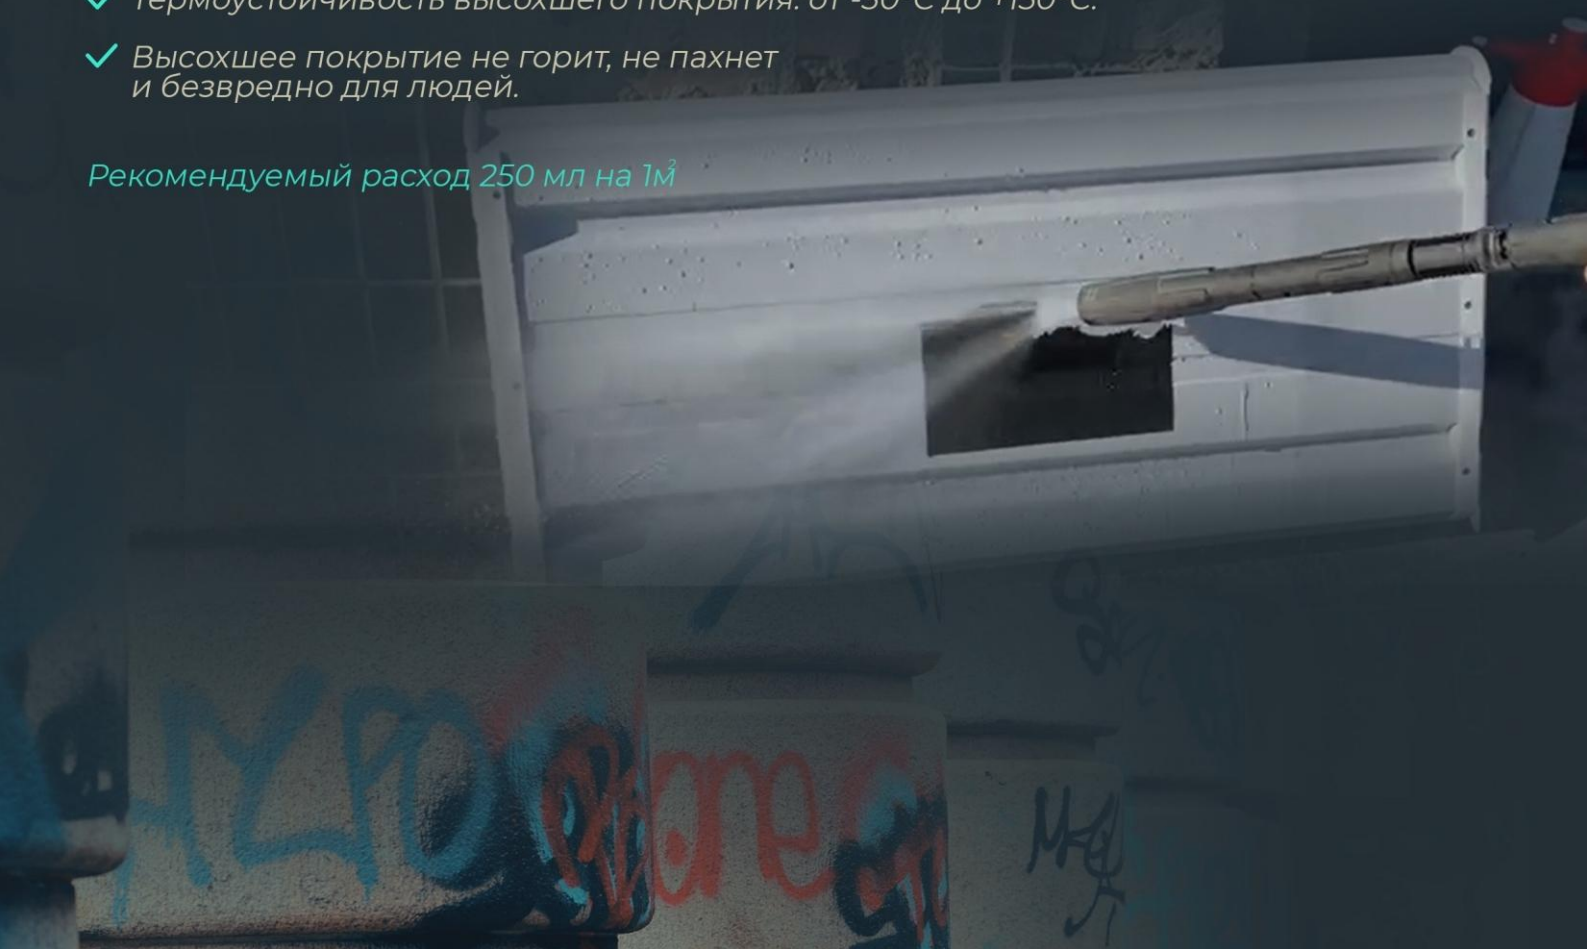

УЛЬТРАТОНКОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КАМНЯ

УЛЬТРАТОНКОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛА

УЛЬТРАТОНКОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КАМНЯ

Подходит для столешниц, раковин, подоконников, декоративных элементов и фасадов (внутри и снаружи помещений). Сохраняет первозданный вид на долгие годы.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- ✓ Водо-, грязе-, масло- и жироотталкивающий слой
- ✓ Глубокое проникновение в структуру – усиливает естественный цвет камня
- ✓ Долговременная защита от влаги, пятен и микроорганизмов

- Толщина покрытия – 1 мкм
- Нанесение – без располировки
- Расход – 15 мл на 3 м²



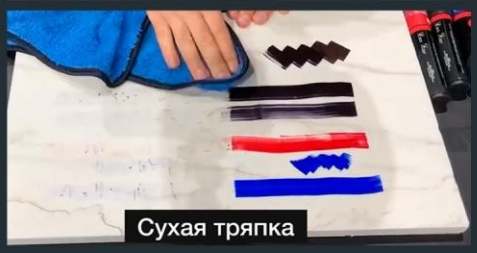

УЛЬТРАТОНКОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛА

Идеально для уличной и интерьерной мебели, декоративных элементов и конструкций. Обеспечивает долговечную и эстетичную защиту металлических поверхностей.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- ✓ Прочный химически связанный слой – устойчив к коррозии, окислению, граффити, загрязнениям и атмосферным воздействиям
- ✓ Не выцветает, не отслаивается и не трескается – внешний вид остаётся неизменным весь срок службы
- ✓ Отверждение при комнатной температуре и естественной влажности – готов к применению без дополнительных условий

- Толщина покрытия – 1 мкм
- Нанесение – без располировки
- Расход – 15 мл на 3 м²



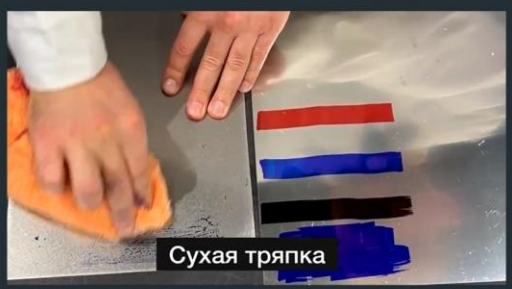



ПАССИВНАЯ ЗАЩИТА СООРУЖЕНИЙ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД «ПОД КЛЮЧ»

1. Инженерное обследование – оценка несущих конструкций, ветровых и сейсмических нагрузок.

2. Проектирование – разработка индивидуальных чертежей экранов, каркасов, укрытий с адаптацией под архитектуру объекта.

3. Строительно-монтажные работы – установка бригадами высотников без остановки технологического процесса объекта.

4. Пусконаладка и сдача – тестирование прочности и эффективности, передача исполнительной документации.

Полный цикл: проектирование → производство → монтаж.

схема реализации тросовой
тросовой защиты на резервуаре

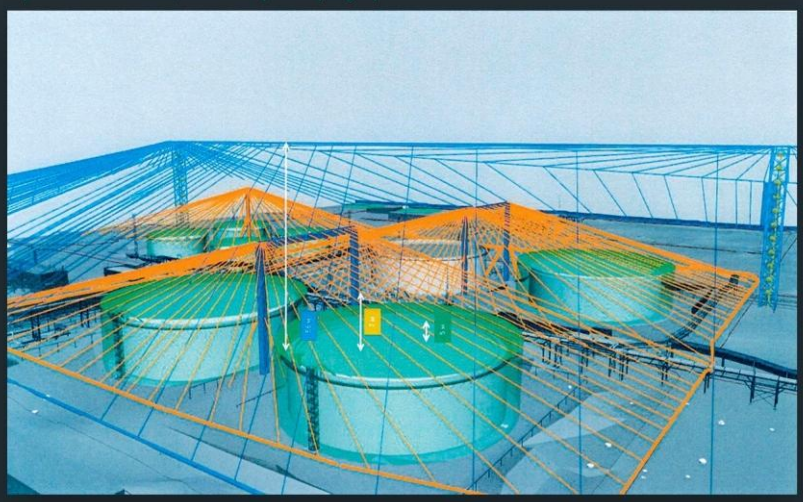

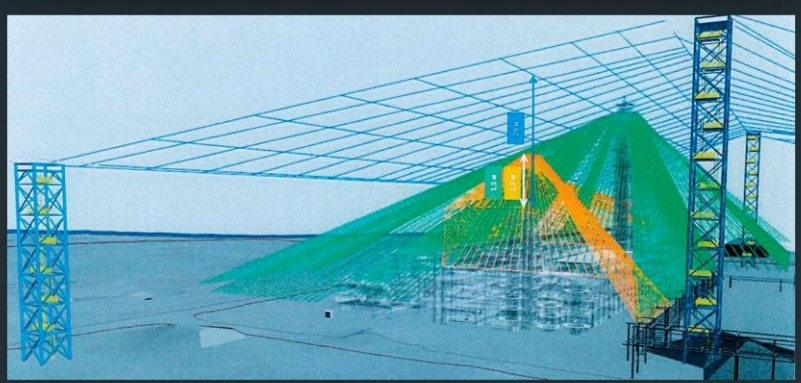

схема реализации тросовой
тросовой защиты на технологическом объекте



НАШИ ОБЪЕКТЫ

РЕМОНТ БЕТОНА



Распределительный центр
торговой сети «Магнит»
в Буграх

АНТИГРАФФИТИ



Дмитровский путепровод
г. Москва

«Станция Дача Долгорукова, 40 км,
третий пикет железнодорожный
путепровод»

КАД СПб бетонные опоры
и пешеходные переходы

Комплекс защитных сооружений
г. Санкт-Петербурга (ДАМБА)
(защита элементов из нержавеющей
стали)

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ,ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



Трамвайные остановки
Приморского
района г. Санкт-Петербурга



Пешеходный переход
ст.Зил. г.Москва

ПРЕДШОВНЫЕ ЗОНЫ

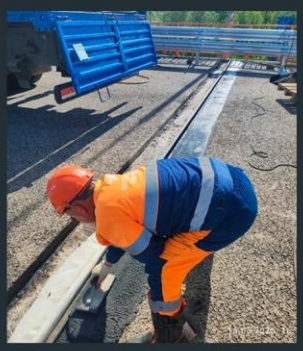



Путепровод над а/д на км 1479+591 автомобильной дороги М-5 «Урал»

Мост через р. Меселька а/д Р-240 Уфа - Оренбург км 8+450 – км 280+941 в Республике Башкортостан

Мост через р. Узень. а/д Р-240 Уфа - Оренбург км 8+450 – км 280+941 в Республике Башкортостан

Мост через р. Аургазы на КМ1169+910-КМ1331+953 трассы М7 «Волга»

Мост через р. Кармасан ПРАВЫЙ на КМ1281+475 трассы М5 «Урал»

Мост через р. Куваш на КМ1224+656 трассы М7 «Волга»

Михайлов – Рязань, обход г. Калуги, Калужская область

АЛДАРИ ГРУПП

ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ПО ЗАПРОСУ ОРГАНИЗАЦИЙ

ДЛЯ КАЖДОГО НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДУСМОТРЕНО ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА, ЛИБО БЕСПЛАТНЫЙ ШЕФ-МОНТАЖ ПРОДУКЦИИ

ПОРЕКОМЕНДУЕМ ПОДРЯДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ,
РАБОТАЮЩУЮ С НАШЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

ВНИМАНИЮ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: НАШИ КОНСТРУКТОРЫ ПРЕДОСТАВЯТ НЕОБХОДИМЫЕ РАСЧЕТЫ И УЗЛЫ ПО ЗАПРОСУ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ПАРТНЕРОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: +7 951 689 79 81

+7 812 987 97 98

aldari-group@mail.ru